

# Colonne de douche Thermostatique Noire régler lable hauteur et l'angle 2 jets pour Salle de bain

## ▼ Points forts de la colonne de douche :▼

### ○ Douche de tête orientable carré/Douche de Tête Pluie:

▼ Notre ensemble de douche convient à de nombreux types de salles de bains, il est doux au toucher et ne raye pas les mains.

▼ Le Douche de Tête Pluie de 248 mm a une grande zone de douche et l'eau de silicone sort, qui a la fonction de purification de l'eau

▼ Douche de tête orientable carré, Rotation à 360° pour trouver l'angle de douche qui vous convient pour une expérience de douche agréable

### ○ Température précise et stable de mitigeur :

▼ Le mitigeur de douche est température 38 °C, la température se règle facilement de façon très précise : Elle reste stable au degré près, aucune variation de température n'est ressentie sous la douche  
**ATTENTION:** vous devez appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour régler la température, la rotation maximale est de 360 °

▼ La gauche de mitigeur se trouve la fonction de commutation de la douche : douchette/douche supérieure (le bouton est pour la décoration)














### ○ Réglable en Hauteur Barre de douche :

▼ Douchette : la hauteur peut être ajustée de haut en bas (vous devez appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour régler ou installer le siège de la douchette, sinon il sera endommagé), l'angle peut être ajusté

▼ La tige de douche est réglable, la portée télescopique est d'environ 745-1295 mm

▼ Le curseur sur la barre de la colonne de douche en laiton chromé est ajustable en hauteur, pour adapter le jet de la douchette aux petits comme aux grands.

## colonne de douche thermostatique noir :

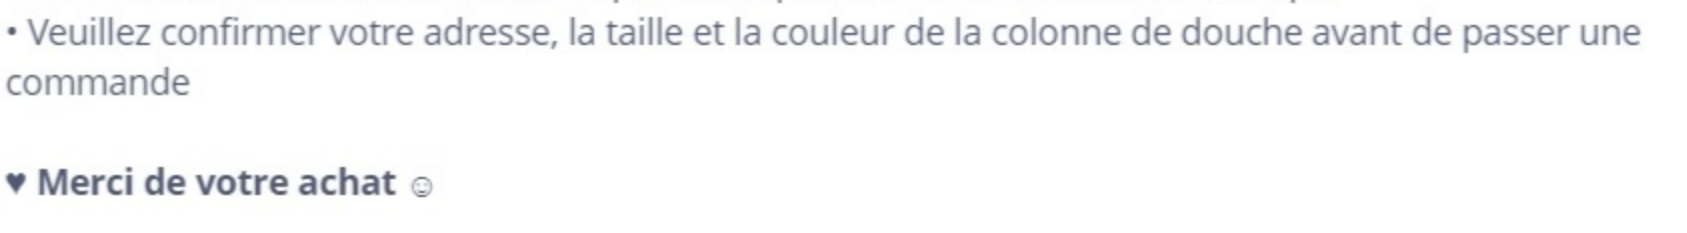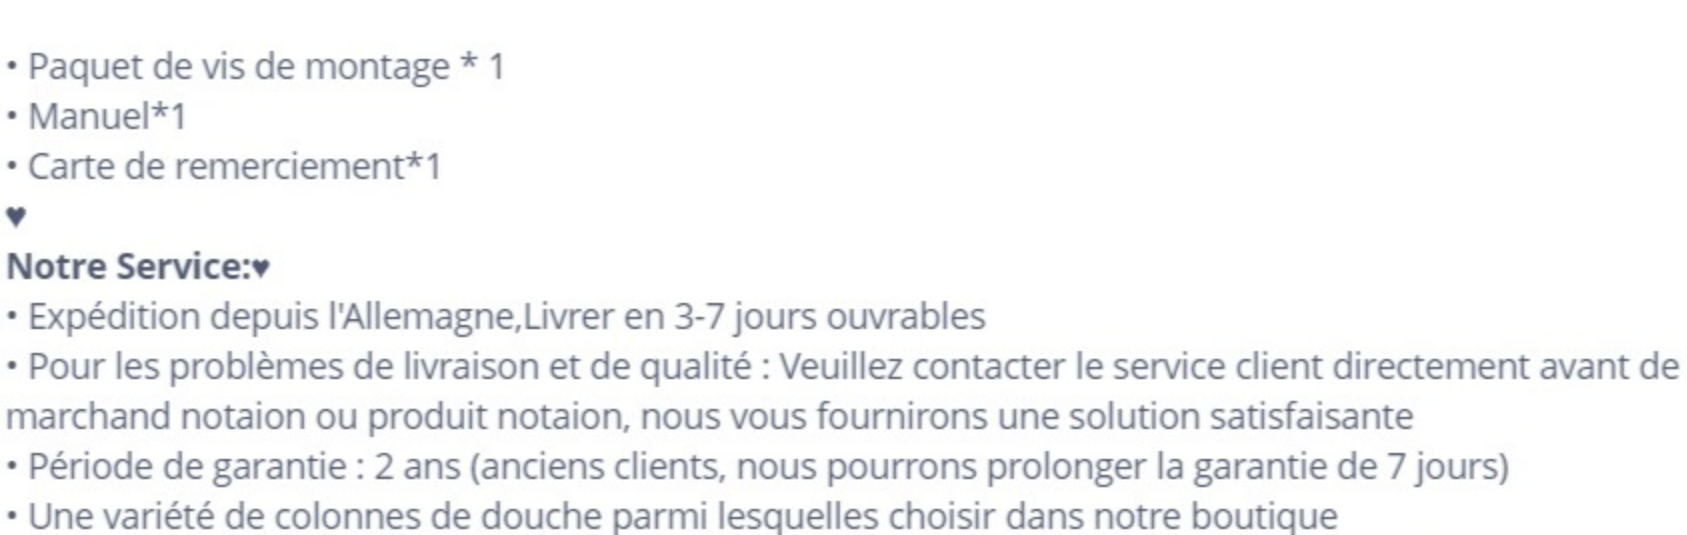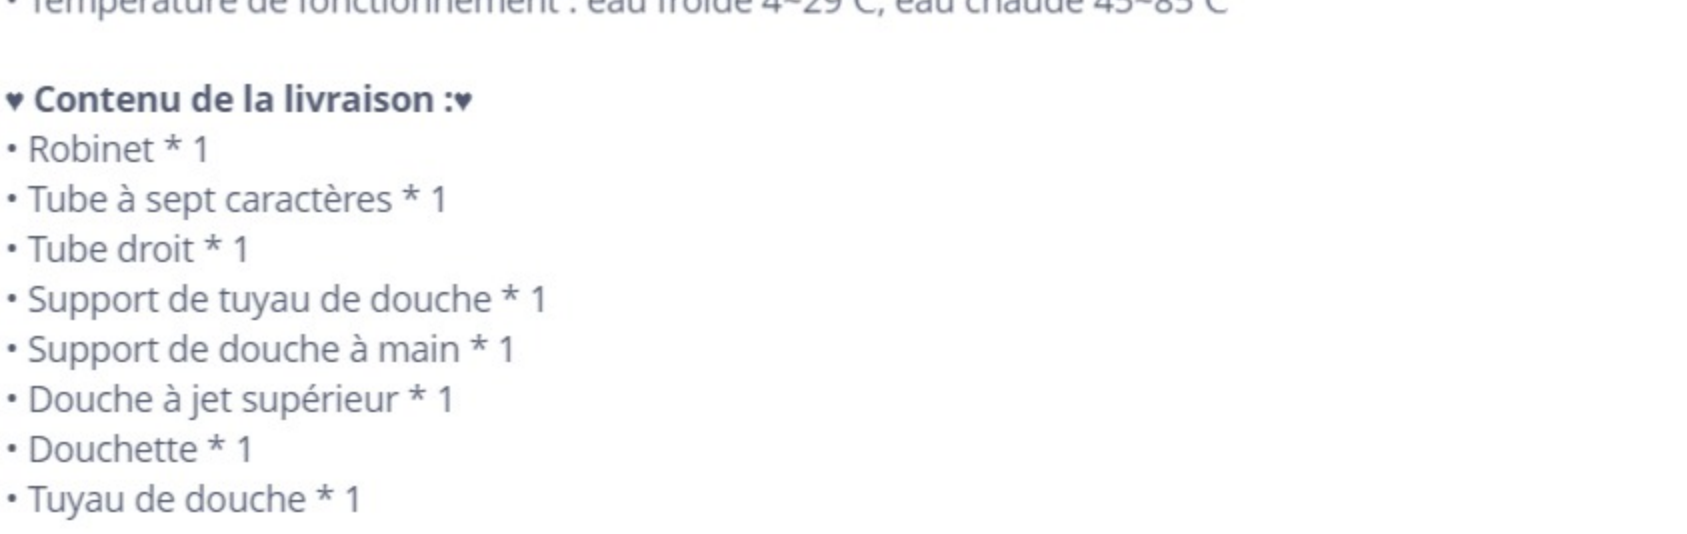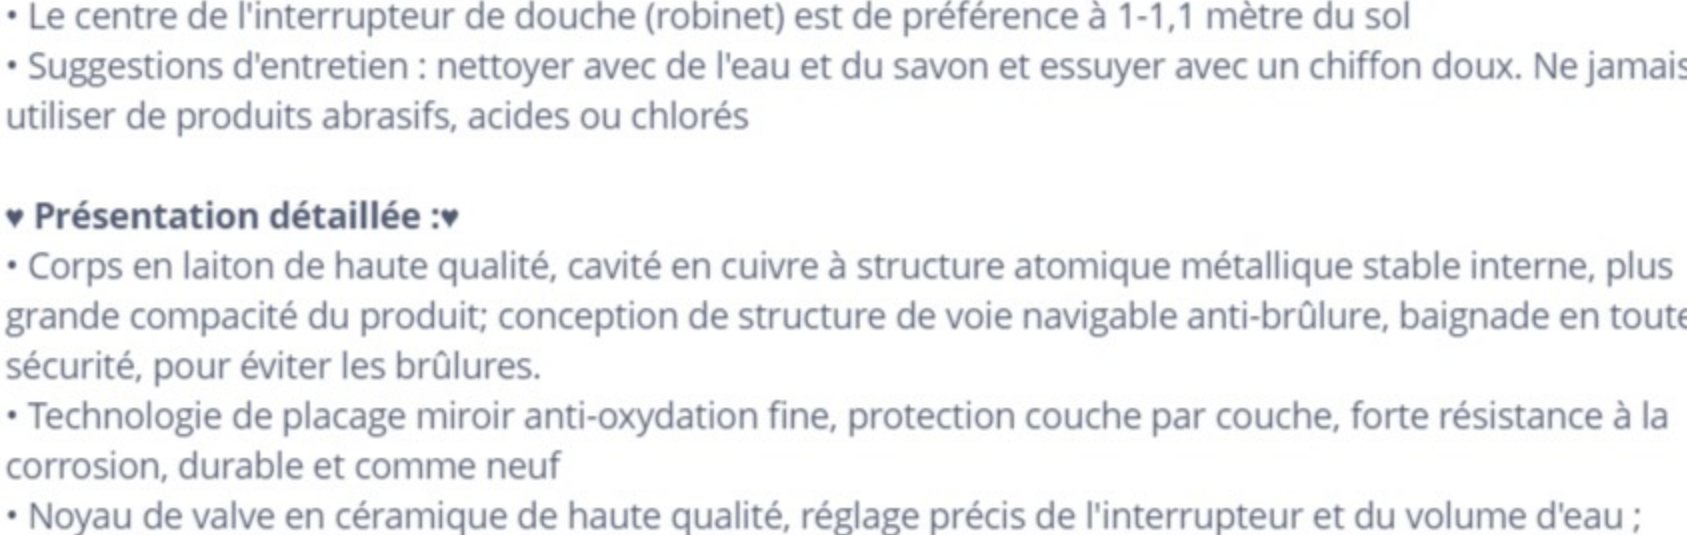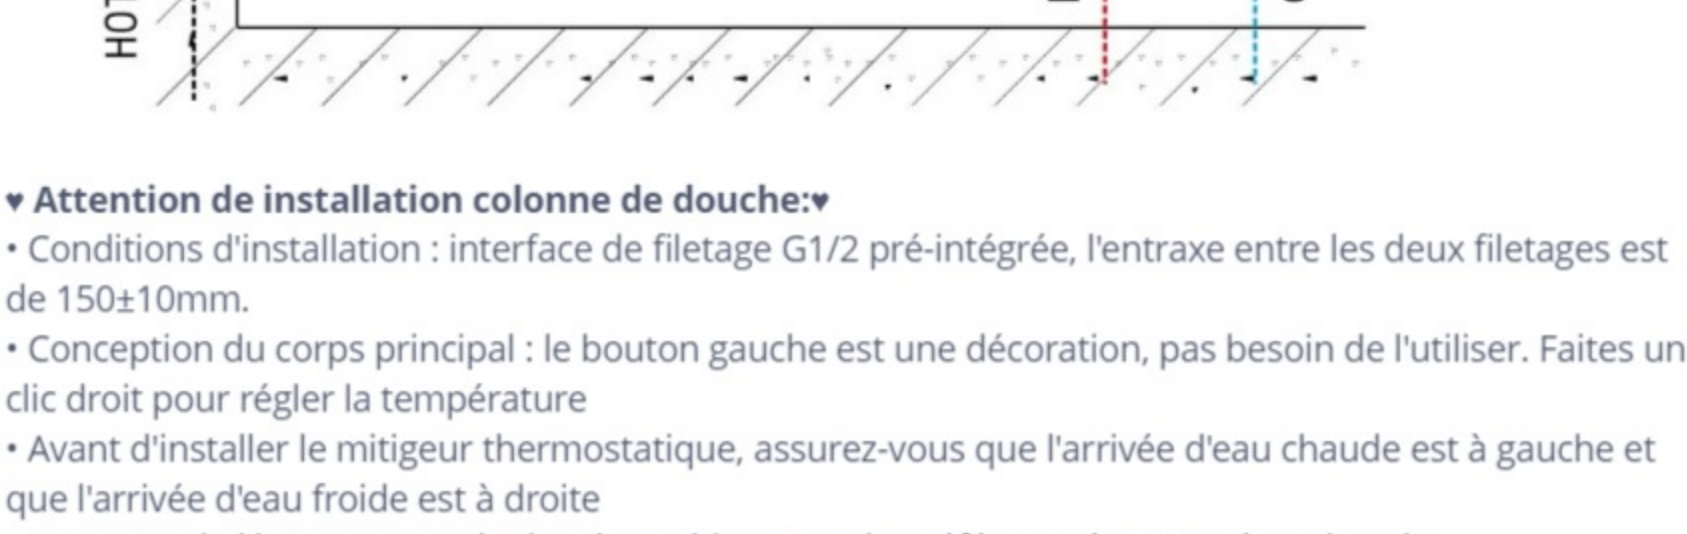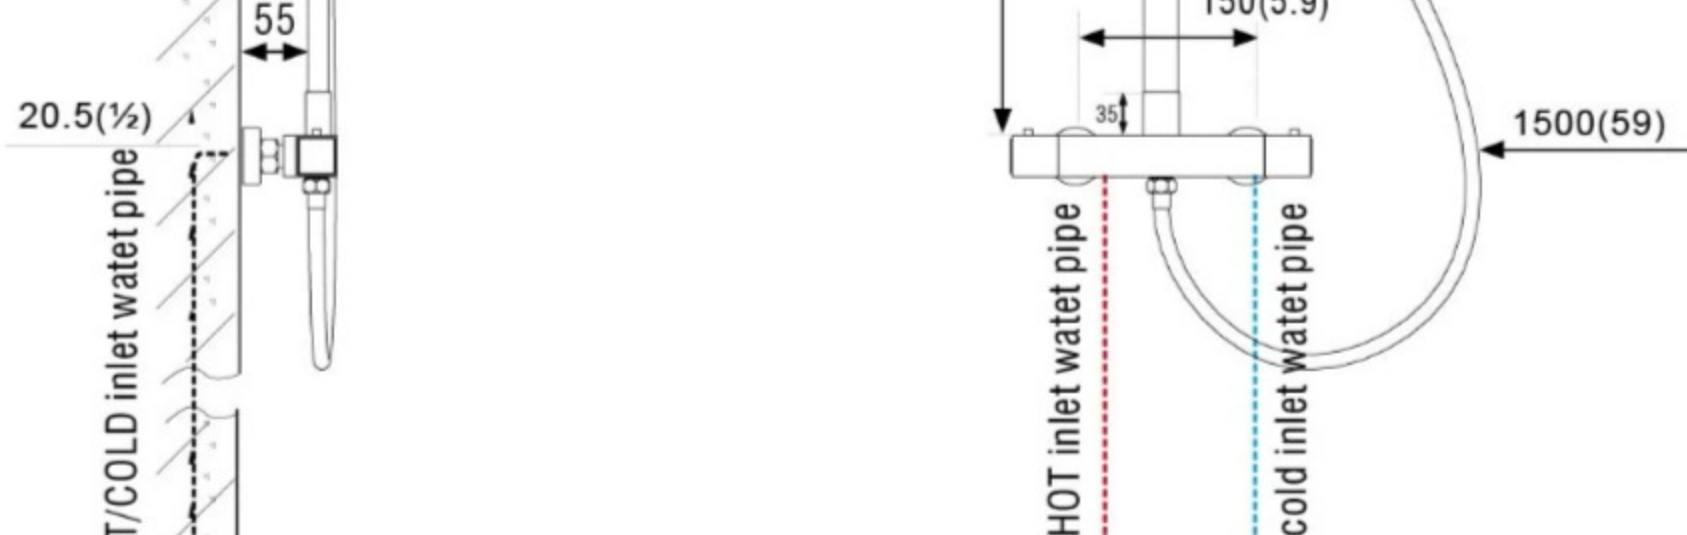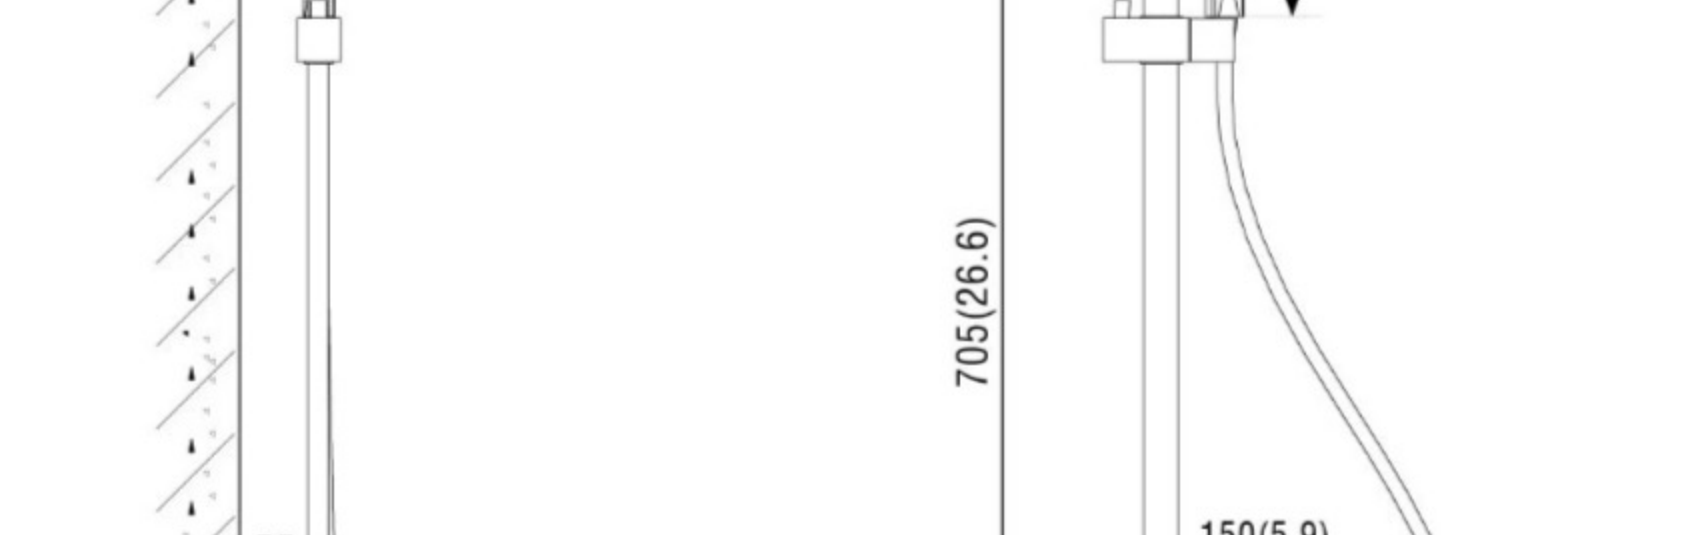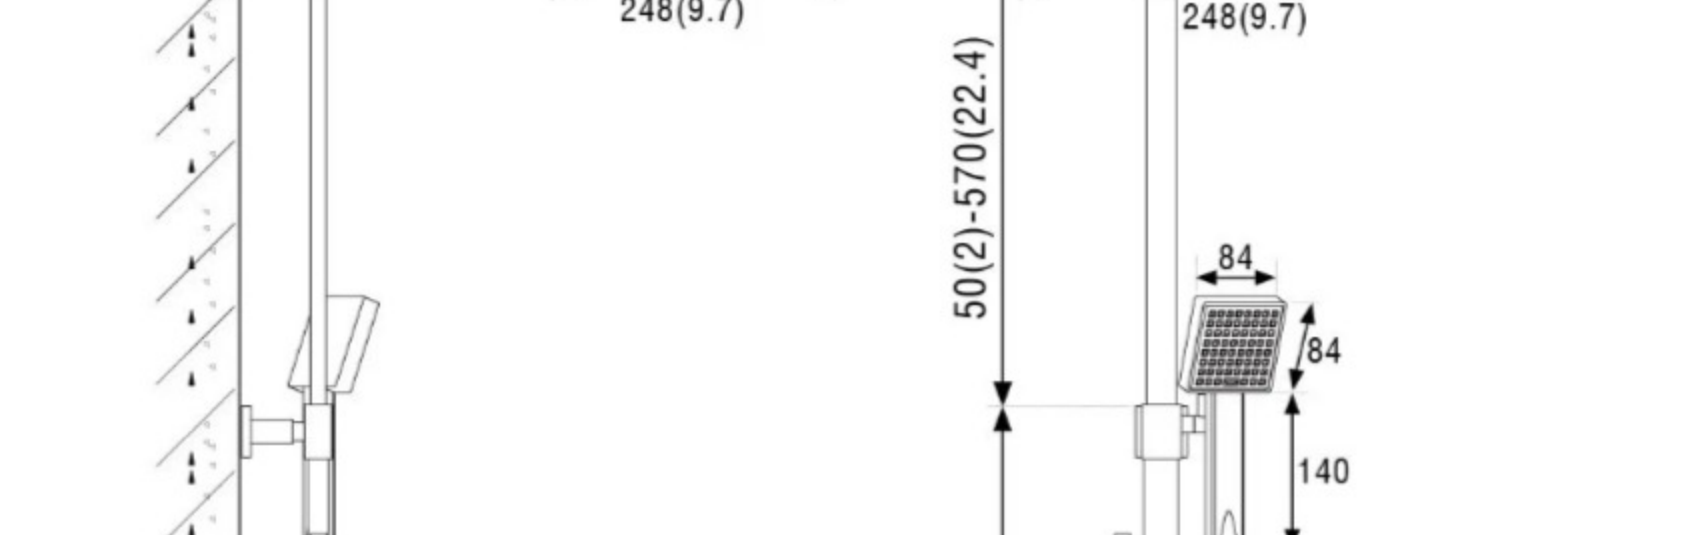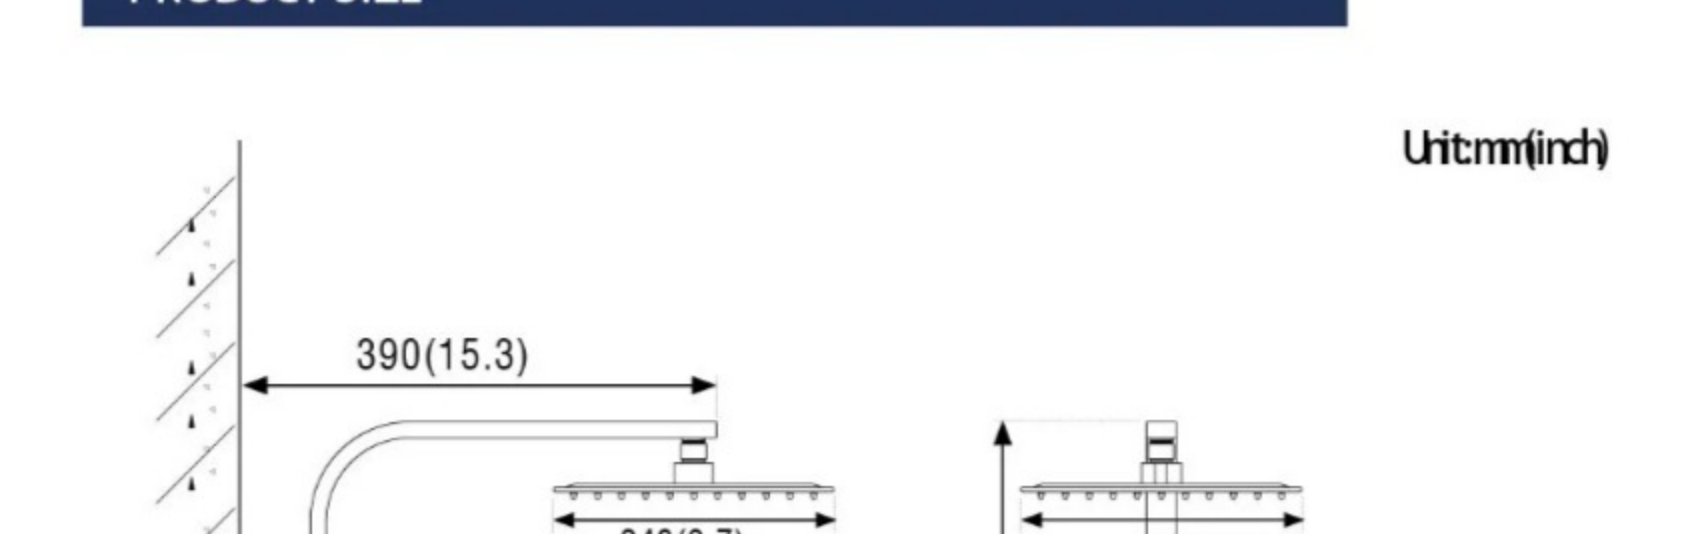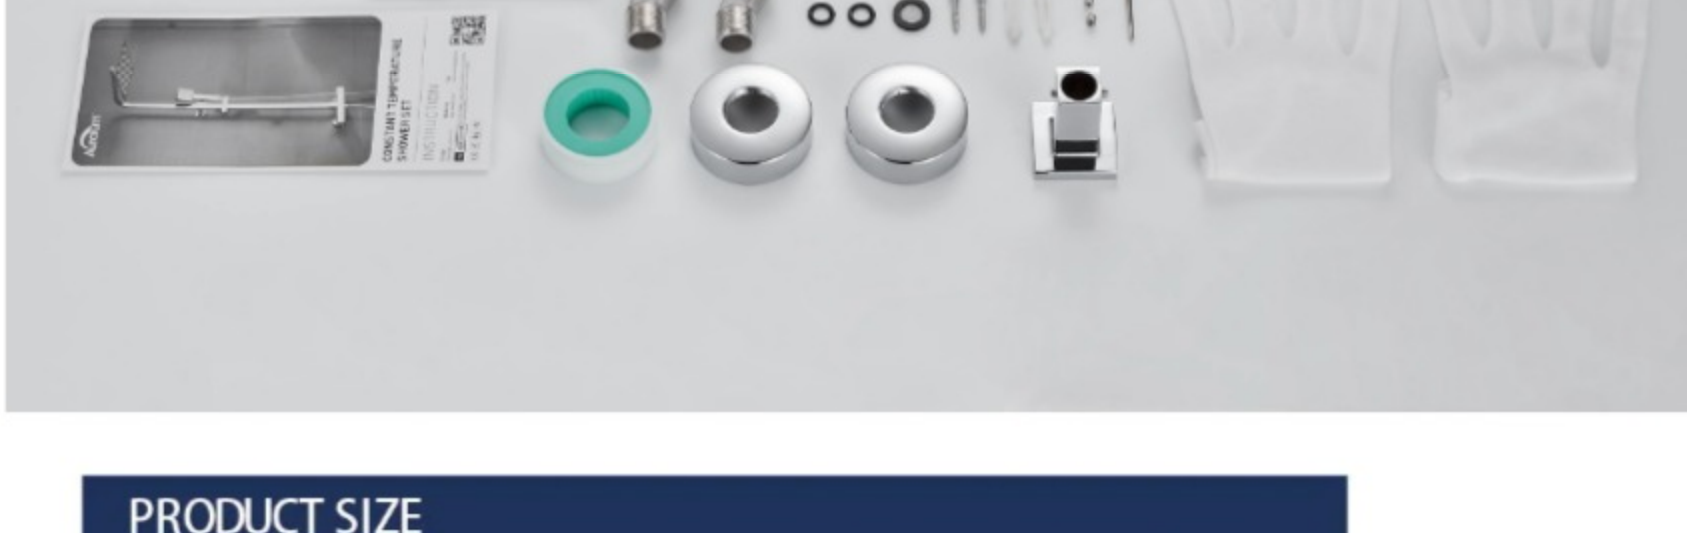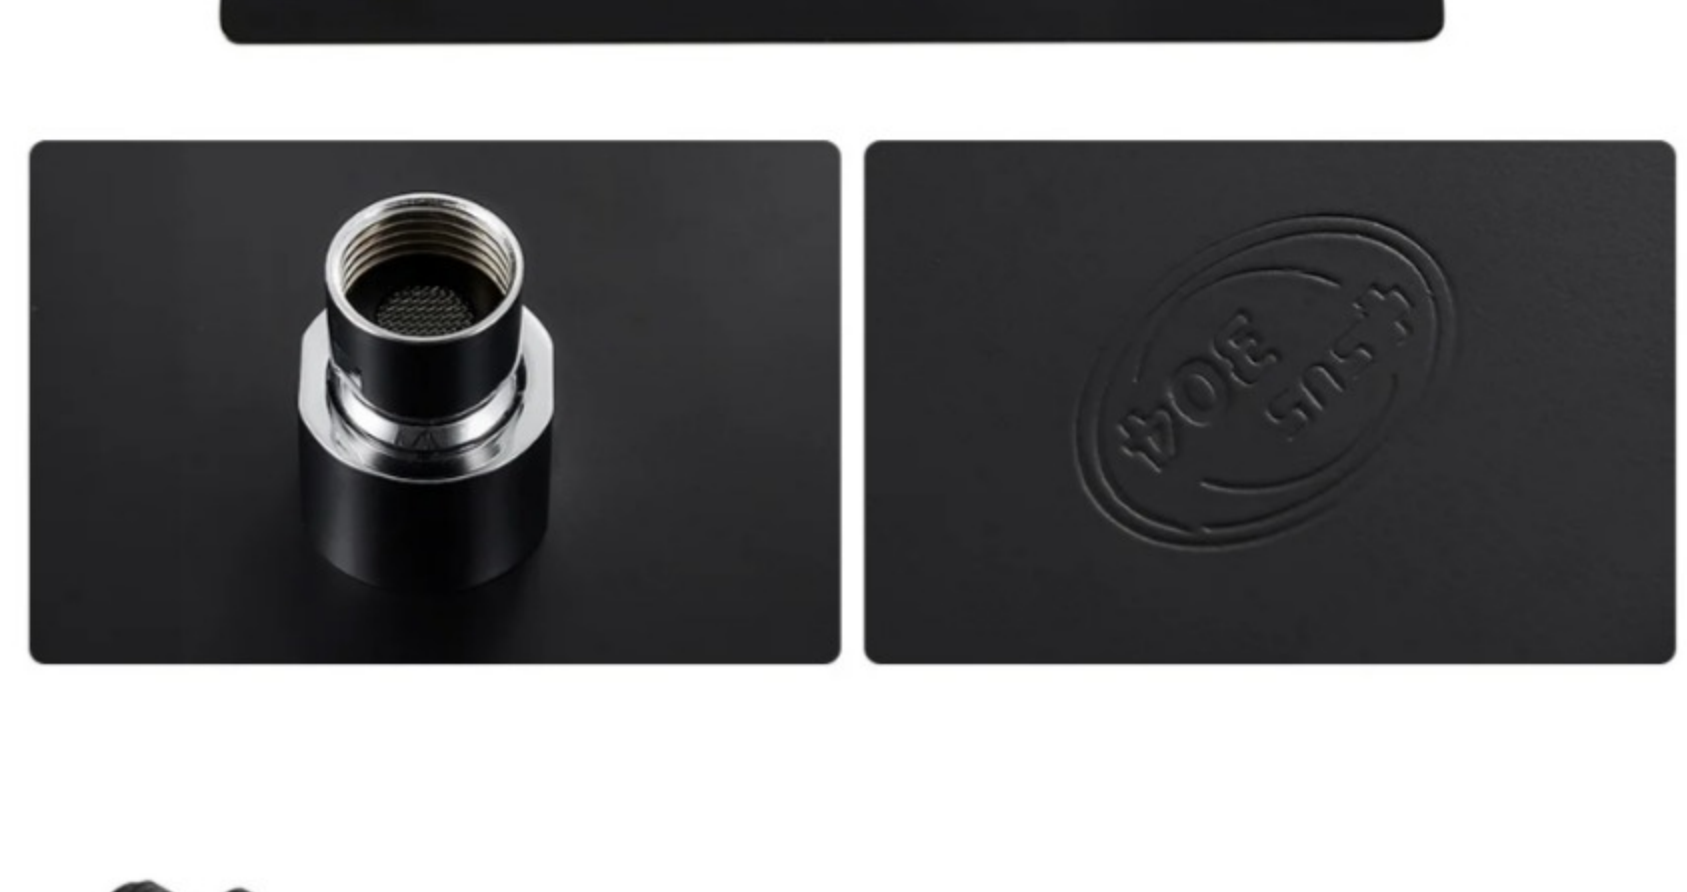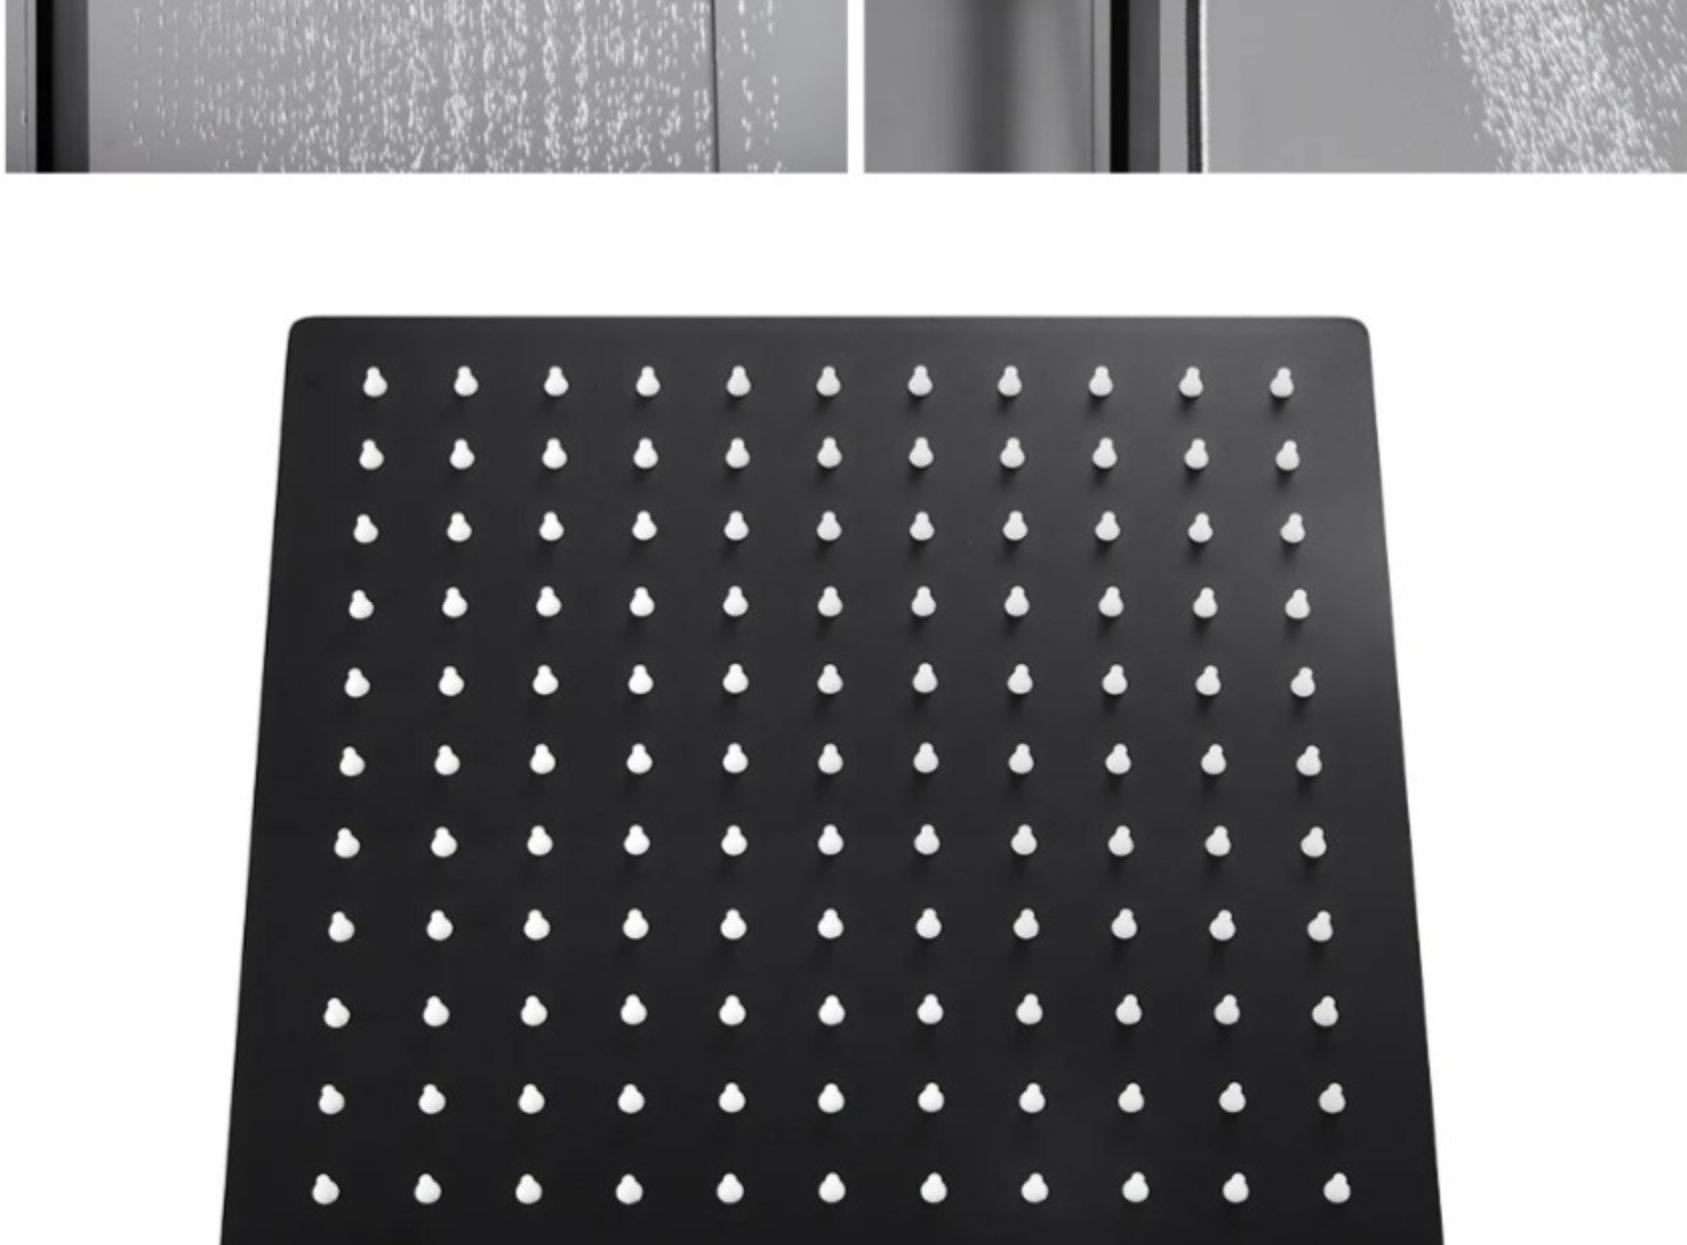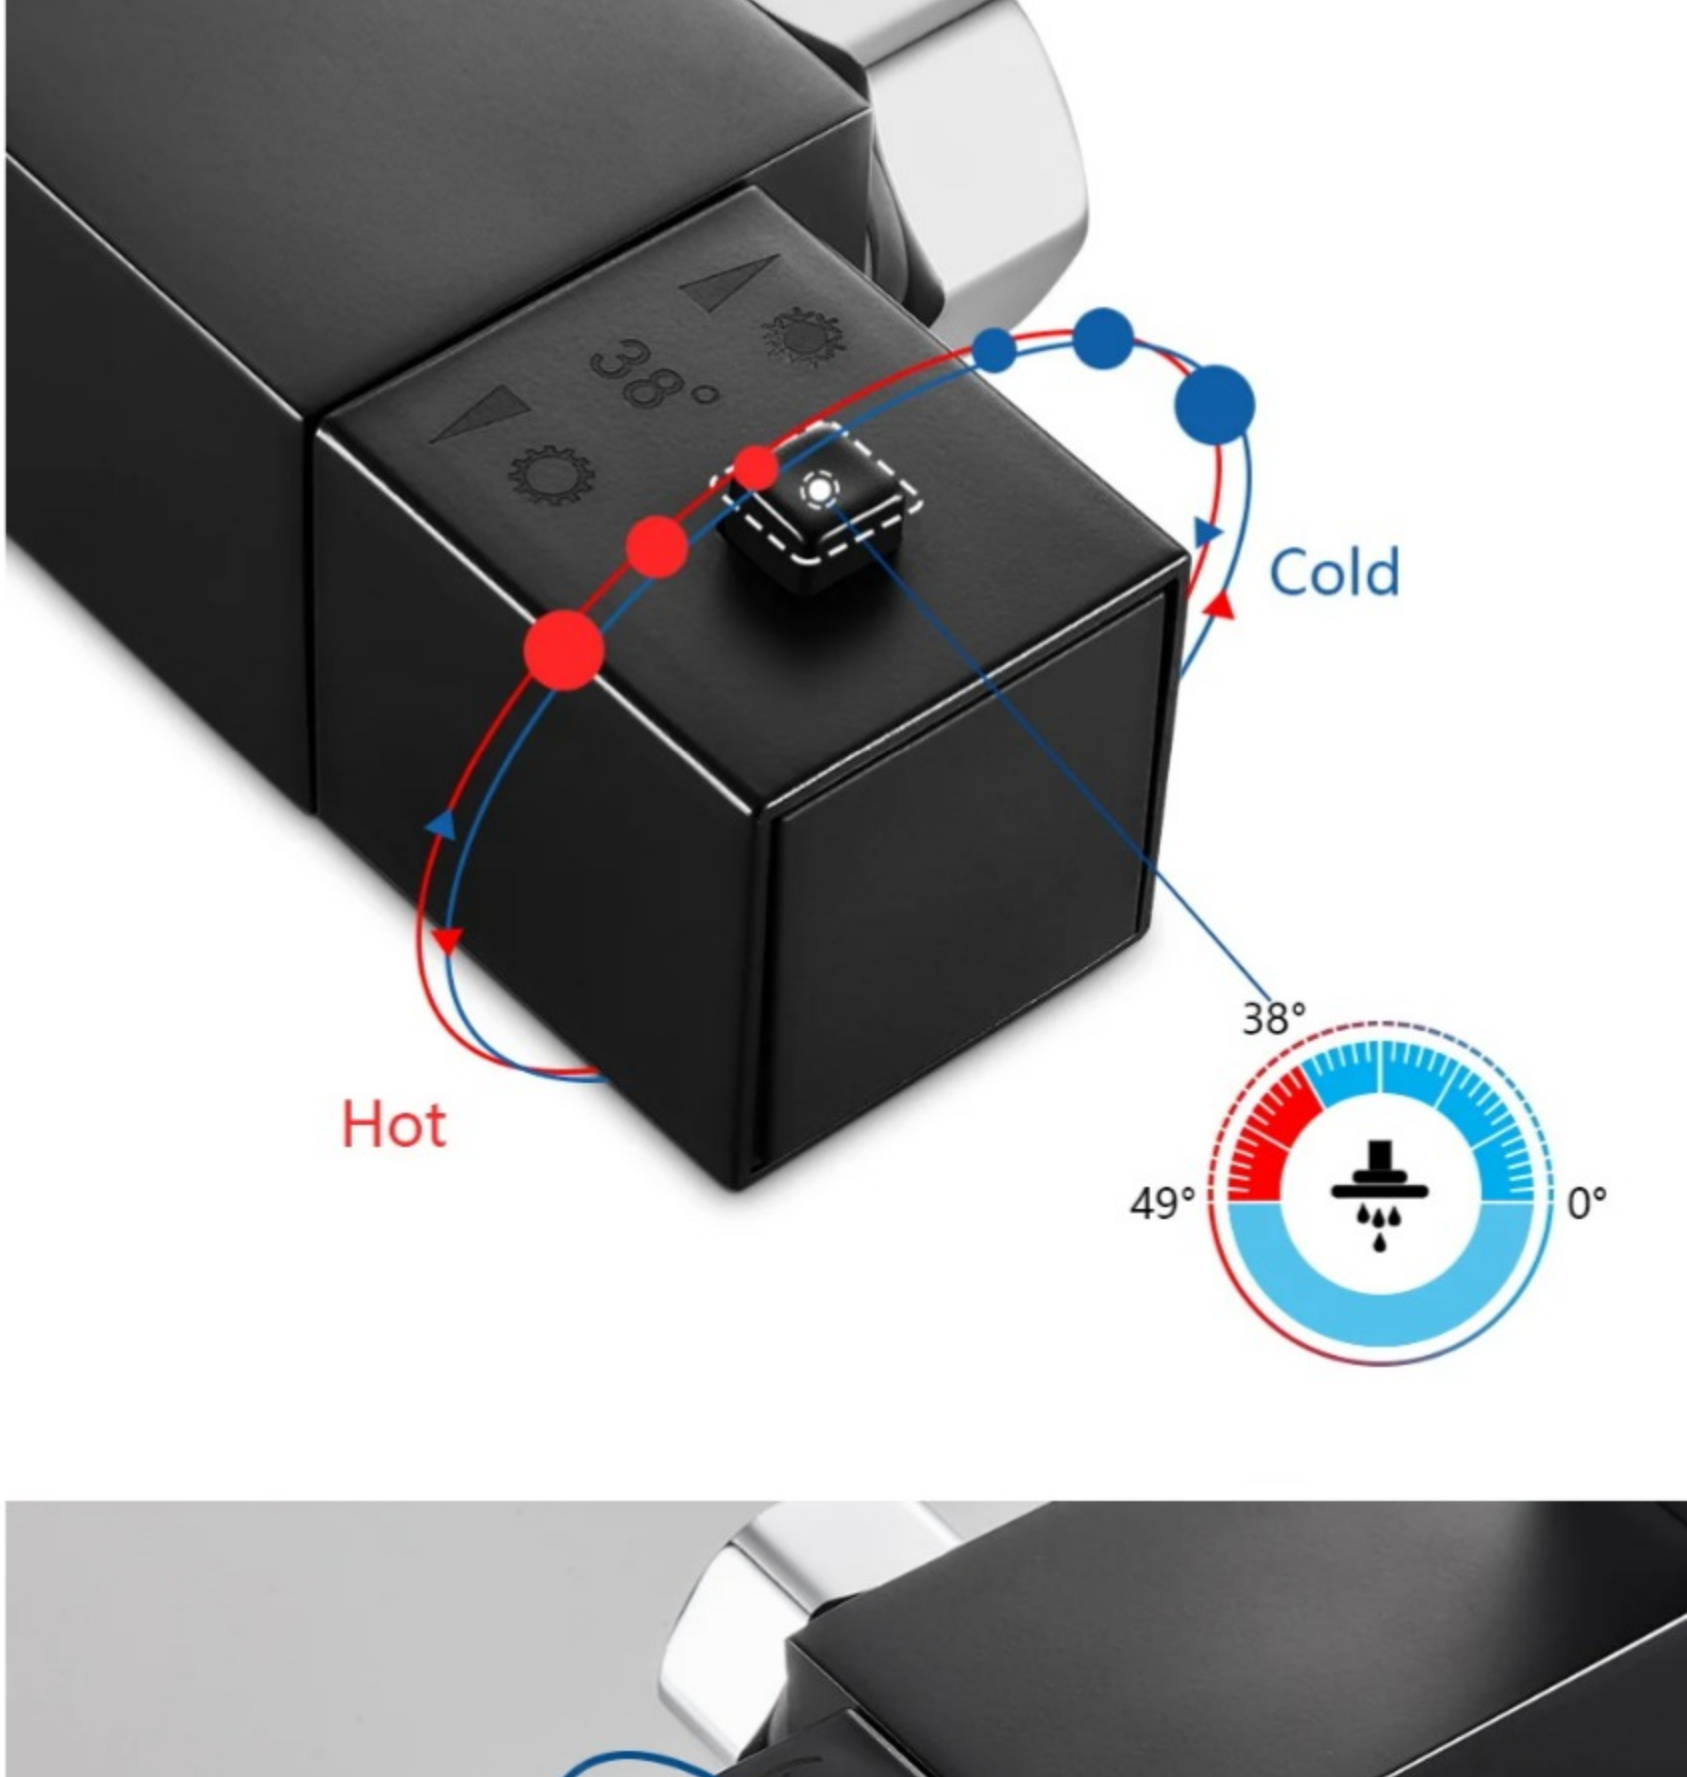

## PRODUCT SIZE



## ▼ Attention de installation colonne de douche:▼

• Conditions d'installation : interface de filetage G1/2 pré-intégrée, l'entraxe entre les deux filetages est de 150±10mm.

• Conception du corps principal : le bouton gauche est une décoration, pas besoin de l'utiliser. Faites un clic droit pour régler la température

• Avant d'installer le mitigeur thermostatique, assurez-vous que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et que l'arrivée d'eau froide est à droite

• Le centre de l'arrivage de la douche (robinet) est de préférence à 1-1,1 mètre du sol

• Suggestions d'entretien : nettoyer avec de l'eau et du savon et essuyer avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser de produits abrasifs, acides ou chlorés

## ▼ Présentation détaillée :▼

• Corps en laiton de haute qualité, cavité en cuivre à structure atomique métallique stable interne, plus grande compacité du produit; conception de structure de voie navigable anti-brûlure, baignade en toute sécurité, pour éviter les brûlures.

• Technologie de placage miroir anti-oxydation fine, protection couche par couche, forte résistance à la corrosion, durable et comme neuf

• Noyau de valve en céramique de haute qualité, réglage précis de l'interrupteur et du volume d'eau ; 500 000 tests anti-fatigue ultra-long, sensation de confort

• Tuyau de douche en acier inoxydable 1500MM, résistant à la pression et antidéflagrant

## ▼ Paramètre de aurulum colonne de douche thermostatique :▼

• Longueur du tuyau de douche : 1500 mm

• Diamètre du tuyau de la vanne de dérivation : 25 mm (pas facile à remplacer)

• Durée de vie de la bobine : plus de 30 000 fois

• Distance du trou d'installation : 150 mm

• Pression d'eau : 1-5Bar (1Bar=0.1Mpa)

• Débit à 1 bar : 2,026 GPM (7,67 L/min), (1 GPM = 3,785 L/min)

• Température de fonctionnement : eau froide 4-29°C, eau chaude 45-85°C

## ▼ Contenu de la livraison :▼

• Robinet \* 1

• Tube à caractères \* 1

• Tube droit \* 1

• Support de tuyau de douche \* 1

• Support de douche à main \* 1

• Douche à jet supérieur \* 1

• Douchette \* 1

• Tuyau de douche \* 1

• Paquet de vis de montage \* 1

• Manuel\*1

• Carte de remerciement\*1

## ▼ Notre Service:▼

• Expédition depuis l'Allemagne. Livrer en 3-7 jours ouvrables

• Pour les problèmes de livraison et de qualité : Veuillez contacter le service client directement avant de marchander le produit ou produit notaiion, nous vous fournirons une solution satisfaisante

• Période de garantie : 2 ans (anciens clients, nous pourrions prolonger la garantie de 7 jours)

• Une variété de colonnes de douche parmi lesquelles choisir dans notre boutique

• Veuillez confirmer votre adresse, la taille et la couleur de la colonne de douche avant de passer une commande

## ▼ Merci de votre achat ◯